


جدول مشخصات عملگرهای خطی سری LAC



در این مطلب مدل های مختلف سری LAC با مشخصات آنها برای شما به صورت جدول نمایش داده شده است تا بتوانید مدل مورد نظر خود را انتخاب کنید. عملگرهای LAC از دو سری تشکیل شده اند که هر کدام هم مدل های مختلفی دارند. عملگرهای خطی معرفی شده ساخت شرکت HIWIN است.

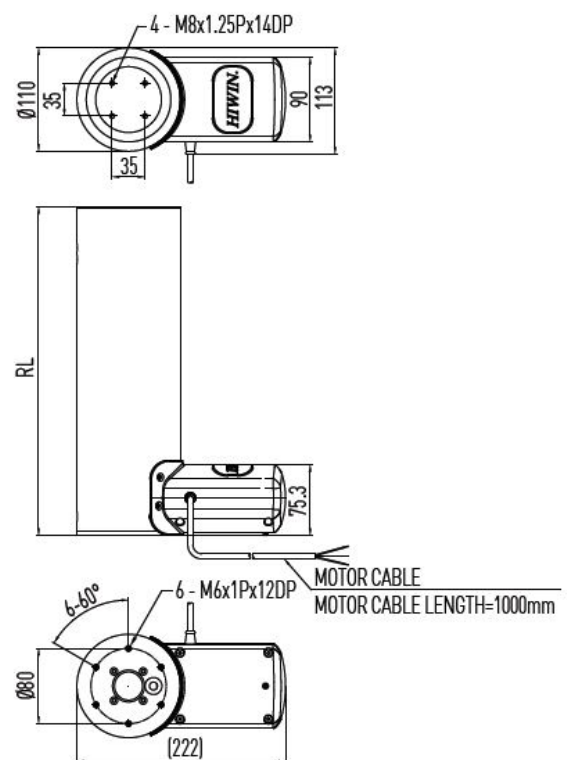

مدل های سری LAC1:


Option

مشخصات

Hall sensor (1 2) Potentiometer (3) پلاگ: DIN 4PIN plug/Stereo plug/Mono plug	نوع پیچ	ACME
	وزن	5/6 کیلوگرم
	Protection	IP54
	کنترلرهای مناسب	تمام کنترلر ها
	دمای کاری	40- 5 درجه سانتی گراد
	حداکثر کورس جابجایی	400 میلیمتر

مدل	نوع اسکرو	ماکسیمم تراست (N)	ماکسیمم Pulling ((N	ماکسیمم holding ((N	سرعت (mm/s) Load =Max./Load=0	کورس استاندارد (mm)	چرخش در %	ماکسیمم جریان (A)	راندمان سنسور Hall ((mm/pluse	راندمان پتانسیومتر (ohm/mm)
LAC1-1	-	2000	500	2000	8/12	300 400 500	10	12VDC 24VDC	0/064	6/67

مدل سری LAC2:

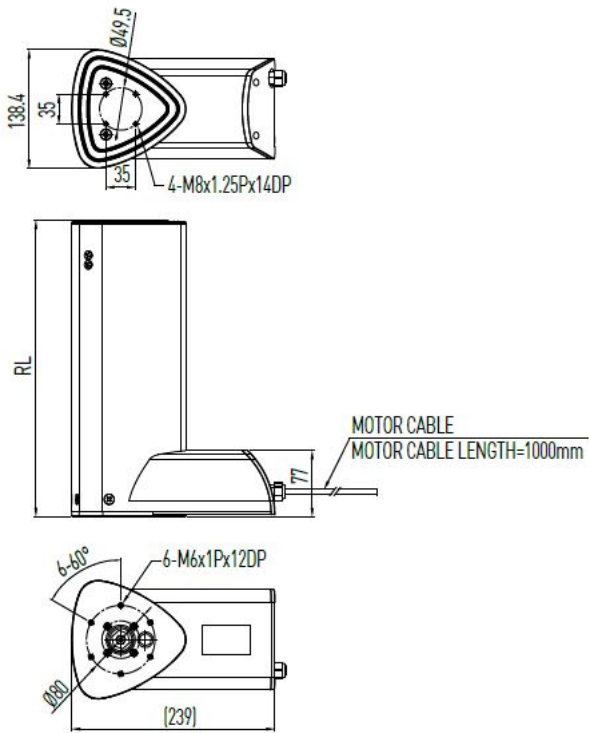

Option	مشخصات		
Hall sensor (1 2) Potentiometer (3) پلاگ: DIN 4PIN plug/Stereo plug/Mono plug 4) Position Feedback	نوع پیچ	ACME	
	وزن	8/1 کیلوگرم	
	Protection	IP54	
	کنترلرهای مناسب	تمام کنترلر ها	
	دمای کاری	40- 5 درجه سانتی گراد	
	حداکثر کورس جابجایی	400 میلیمتر	

مدل	نوع اسکرو	ماکسیمم تراست (N)	ماکسیمم Pulling ((N	ماکسیمم holding ((N	سرعت (mm/s) Load =Max./Load=0	کورس استاندارد (mm)	چرخش در %	ماکسیمم جریان (A)	راندمان سنسور Hall ((mm/pluse	راندمان پتانسیومتر (ohm/mm)
LAC3-1	-	2000	500	2000	8/12	300 400 500	10	12VDC 24VDC	1	6/67

نشر این مطلب تنها با ذکر منبع و نام مترجم مجاز است.

مطلب متعلق به [صنعت بازار](#) است. | برگرفته شده از کاتالوگ شرکت Hiwin | ترجمه شده توسط صنعت بازار