


جدول مشخصات عملگرهای خطی سری LAI



در این مطلب مدل های مختلف سری LAI با مشخصات آنها برای شما به صورت جدول نمایش داده شده است تا بتوانید مدل مورد نظر خود را انتخاب کنید. عملگرهای LAI از دو سری تشکیل شده اند که هر کدام هم مدل های مختلفی دارند. عملگرهای خطی معرفی شده ساخت شرکت HIWIN است.

مدل های سری LAI1:

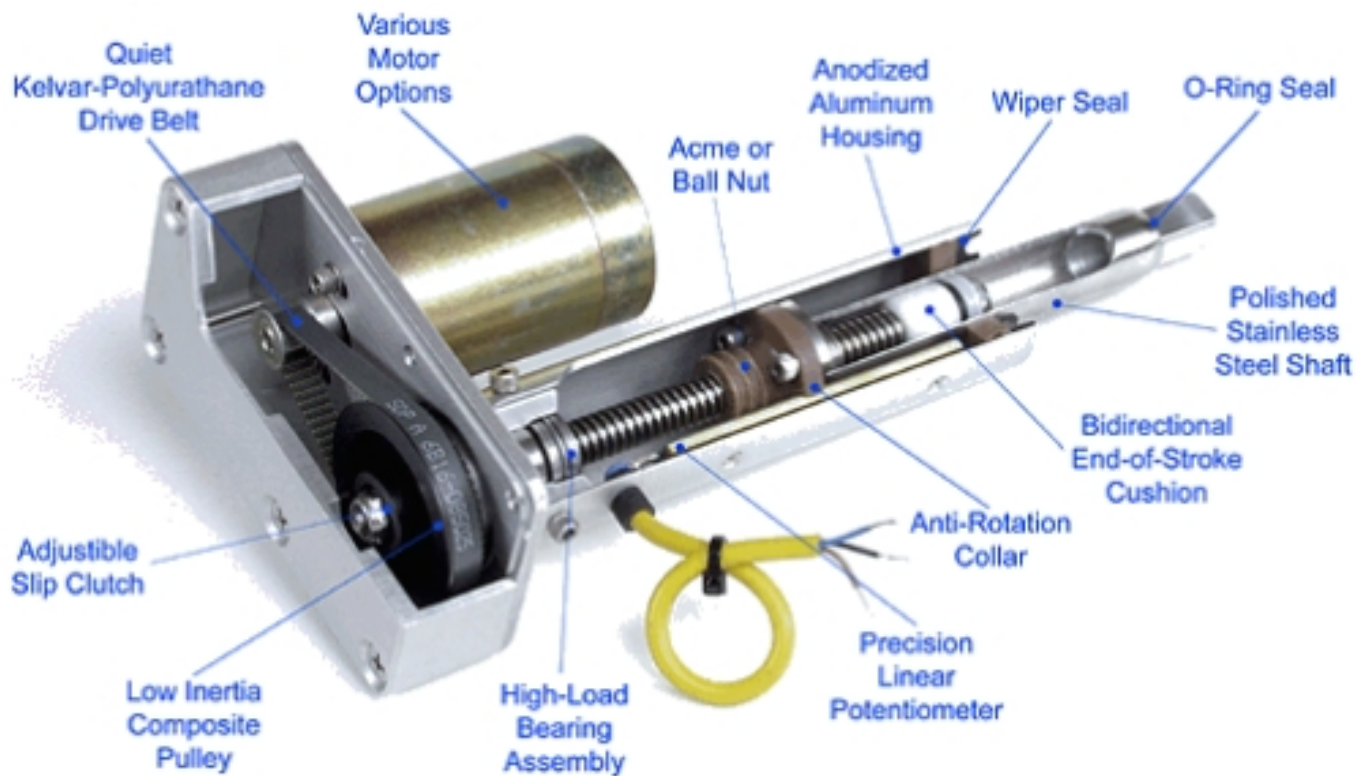

Option	مشخصات
IP66 (1 2) Hall Sensor 3) پلاگ: DIN 4PIN plug/Stereo plug/ Mono plug	نوع پیچ
	بال اسکرو / ACME
	وزن
	4/2 کیلوگرم
	IP20
	Protection
	کنترلر های مناسب
	LAK2/LAK2LR/LAK2BN/LAK2J/LAK2D/LAK6B
	دمای کاری
	40- 5 درجه سانتی گراد
	حداکثر کورس جابجایی
	200 میلیمتر

مدل	نوع اسکرو	ماکسیمم تراست (N)	ماکسیمم Pulling (N)	ماکسیمم holding (N)	سرعت (mm/s) Load =Max./Load=0	کورس استاندارد (mm)						درجه کار %	ماکسیمم جریان (A)		رزولوشن سنسور MR ((mm/pluse	
LAI1-1	بال اسکرو	4000	4000	1200	6/9	100	150	200	250	300	-	-	10	12VDC	24VDC	-
LAI1-1A	ACME	4000	4000	3000	6/9	100	150	200	250	300	-	-	10	10	5	-

مدل های سری LAI2:



Option	مشخصات
IP66 (1 2) Hall Sensor 3) Limit Switch 4) Clamp installed 5) Rod end with PHS20 Roller 6) Back fixture turned 0,45,90,135 degree 4) پلاگ: DIN 4PIN plug/Stereo plug/ Mono plug	نوع پیچ
	بال اسکرو
	وزن
	8 کیلوگرم
	Protection
	IP54
	کنترلر های مناسب
	تمام کنترلرها
	40- 5 درجه سانتی گراد
	دمای کاری
	300 میلیمتر
	حداکثر کورس جابجایی

مدل	نوع اسکرو	ماکسیمم تراست (N)	ماکسیمم Pulling (N)	ماکسیمم holding (N)	سرعت (mm/s) Load =Max./Load=0	کورس استاندارد (mm)						چرخه کار %	ماکسیمم جریان (A)		رزولوشن سنسور MR ((mm/pluse	
LAI2-1	بال اسکرو	12000	10000	12000	2/2.5	100	150	200	250	300	-	-	10	12VDC	24VDC	
LAI2-2	بال اسکرو	8000	8000	8000	4/5	100	150	200	250	300	-	-	10	3	-	1/25
													4	-	2/54	

نشر این مطلب تنها با ذکر منبع و نام مترجم مجاز است.

مطلب متعلق به [صنعت بازار](#) است. | برگرفته شده از کاتالوگ شرکت Hiwin | ترجمه شده توسط صنعت بازار